


产品名称	压电陶瓷环
产品型号	PZT-82- $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 6$
技术确认	年 月 日
客户名称	
客户确认	年 月 日

一、 适用范围

本规格书适用于压电陶瓷环 PZT-82- $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 6$ 的技术要求，本规格书可作为上述产品交收试验的依据。

二、 外观要求

1) 外观尺寸(mm)

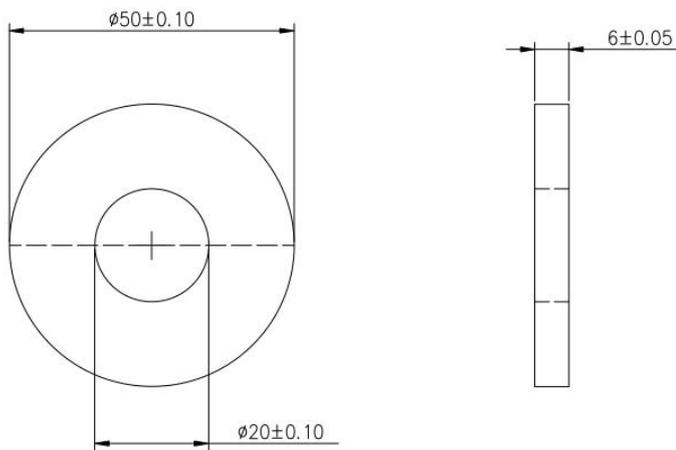

2) 外观缺陷

- 电极面上无明显露瓷、磨损和划伤
- 无缺瓷、崩边、裂纹等损伤

三、技术要求

序号#	项目	符号	单位	数值
1	谐振频率	Fr	KHz	32 ± 2
2	机电耦合系数	K_{31}	----	≥ 0.340
3	电容	C	pf	$2600 \pm 8\%$
4	损耗	$Tg \delta$	----	$\leq 0.3\%$

- 极化十天后测试

四、检验规则

检验分为鉴定检验和质量一致性检验，参照 GB/T15 156-2015 《压电陶瓷换能元件总规范》的有关要求执行。

五、产品包装

产品用定制减震材料板包装，密封固定后装入包装箱，箱内空隙处应用气泡膜填充，箱内应有测试报告单、合格证明等文件。

六、质量保证条款

- 每批产品交付时应有承制单位签发的合格证和性能测试报告。
- 产品的技术状态确定后,若有更改须通知淄博宇海电子陶瓷有限公司。
- 验收按本单位编制的技术条件或其它验收文件执行,作为产品验收的技术条件或其他验收文件批准后须提供淄博宇海电子陶瓷有限公司一份。