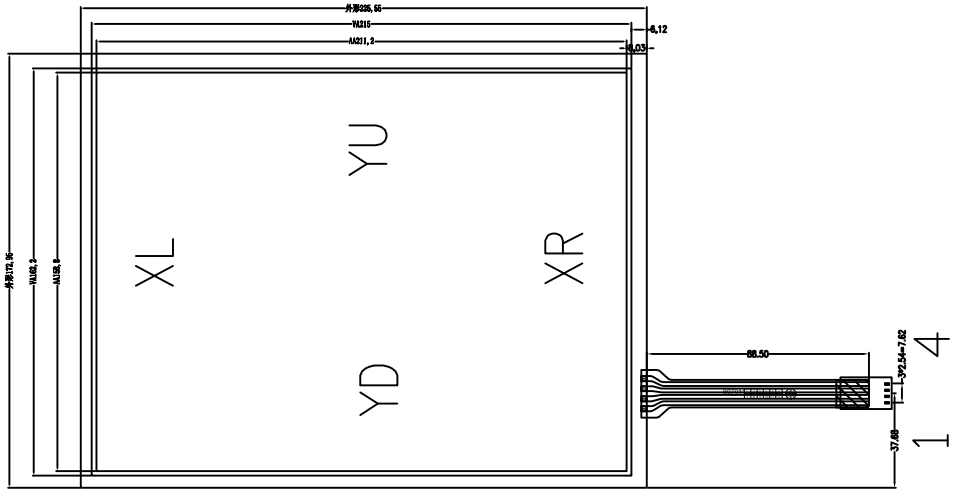

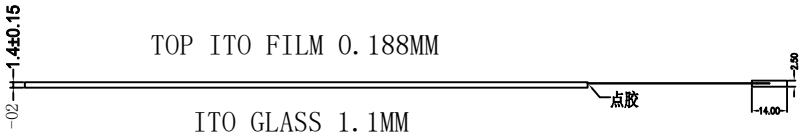

逻辑：



说明：

1.结构：film+glass+FPC
film:雾面防牛（0.188mm）
glass:500Ω/□ (1.1mm)
tail:FPC (pitch=1.0mm)
总厚度：

2.Operaring Voltage : ≤ 10V
3.Operating Temperature : -10° C- 60° C
Storage Temperature : -20° C- 70° C
4. Life Time:＞1000000 times
5. Connect Material : FPC
6. Response time : ≤ 10ms
7. Linearity:≤1.5%
8. Transmittance:≥78%
9. Surface Hardness ≥ 3H(pencil)
10. Operation force:20g~80g
11. Resistance: X:250Ω-Ω450
Y:450Ω-Ω800

客户确认:_____

UNLESS OTHERISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES MILLIMETERS TOLERANCES: ANGLES ±1° .XX" ±.02" .XXX" ±.005" OR 0.Xmm ±0.5mm 0.XXmm ±0.13mm			
客户型号:	DATE: DE-DATE	DRAWING NO.: LX-TPM1040-10.4	REV REV
设 计: Junping yi	DATE: CH-DATE		
出图日期: 2018-07-26	DATE: APP-DATE	TITLE: TITLE	SHEET NO.: 1 OF 1